



### Universal Nylon Monofilament Filter Bag 远诺尼龙单丝过滤袋

尼龙单丝过滤袋利用表面过滤原理，将比自身网眼大的颗粒拦截隔离，适用于去除稍大颗粒的液体过滤。


- 经线纬线单丝编织
- 热定型处理，孔径保证
- 精度范围：15um – 1200um
- 最高连续操作温度：180 摄氏度（Nylon 66）
- 不锈钢环或塑料环或尼龙环
- 加强外衬缝边（包、翻工艺）
- 易于清洗维护
- 适用于高粘度物料
- 显微镜下放大 200 倍检测孔径
- 每批做爆破测试（常规  $\geq 1.0\text{mpa}$ ）

### 远诺滤袋标准尺寸 Universal Bag Standard Sizes

滤袋编号 Size No.	滤袋直径 Diameter	滤袋长度 Length	最高流量 Flow Rate	过滤面积 Filter Area	体积 Volume
# 01	182mm	420mm	20m <sup>3</sup> /h	0.25m <sup>2</sup>	8.0 L
# 02	182mm	810mm	40m <sup>3</sup> /h	0.50m <sup>2</sup>	17.0 L
# 03	105mm	235mm	6m <sup>3</sup> /h	0.09m <sup>2</sup>	1.30 L
# 04	105mm	385mm	12m <sup>3</sup> /h	0.16m <sup>2</sup>	2.50 L
# 05	155mm	550mm	18m <sup>3</sup> /h	0.20m <sup>2</sup>	3.80 L

也可按客户要求定制滤袋


Custom size also available upon request

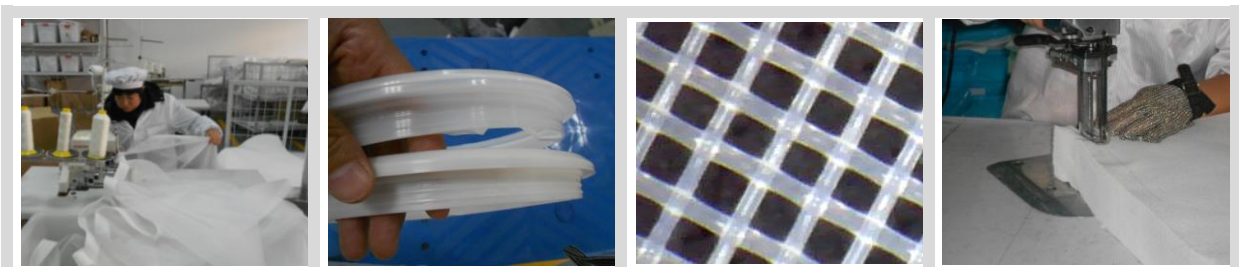

## 远诺滤袋环口选项 Universal Bag Ring Options



“S”  
镀锌钢圈  
Steel Ring (STD)




“A”  
不锈钢圈  
Stainless steel Ring



“E”  
聚丙烯环  
Polypropylene Ring



“H”  
聚酯环  
Polyester Ring



“N”  
尼龙环  
Nylon Ring

## 滤袋精度选择表 Filter Bag Selection

材料 Material	过滤精度范围 Micron Retention Ratings Available																		
	0.2	0.5	1	5	15	25	50	75	100	150	200	250	300	400	600	800	1000	1200	
NMO					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## 远诺滤袋命名规则 Ordering Information

材料 Material	过滤精度 Micron Rating	滤袋尺寸 Bag Size	环口材料 Bag Top Style
PE, PO, PEXL, POXL, NMO, PO-LCR, AGF, NOMEX, PTFE	0.2, 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200	01, 02, 03, 04, 05	S, A, E, H, N

举例  
Sample

NMO-	150-	P02-	S
------	------	------	---

### 远诺过滤技术（上海）有限公司 Universal Filtration (Shanghai) Co., Ltd.

上海市浦东新区航头路 128 号 3 号楼  
Building #3, No.128 Hangtou Road, Pudong  
Shanghai 201316, P.R.China

Tel.: +86-21-2093 2026  
Fax: +86-21-2093 2027  
Email: sales-inquiry@universal-filtration.com.cn



更多信息请参阅我们的网站 [www.universal-filtration.com.cn](http://www.universal-filtration.com.cn)

设计、制造工业液体过滤系统：袋式过滤系统、芯式过滤系统、管道过滤器、自清洗过滤器、反清洗过滤系统等，销售网络遍布全球。